

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Бочки Inox Plus	pag 3-6
2. Цистерны Inox PLus	pag7-9
3. Винификаторы Inox Plus	pag 10-14
4. Краны	pag 16-18
5. Люки	pag 18-19
6. Насосы	pag 20







≋INOX PLUS

Наша компания активно работает на молдавском рынке с 2011 года. Первоначально основным направлением деятельности компании было сырье из нержавеющей стали. Материалы - листы, трубы, профили, материалы и расходные материалы. В 2013 году компания запустила собственный производственный отдел и начала выпуск собственной продукции из нержавеющей стали. Благодаря профессионализму наших специалистов и высококачественным материалам, наша продукция стала все более популярной на рынке, что способствовало успешному партнерству с компаниями в сфере HoReCa, посредством заказов мебели и оборудования.

Наши изготовленные на заказ бочки и резервуары оказались очень успешными для нашей компании и клиентов. Ассортимент продукции включает в себя:

Резервуары (горизонтальные / вертикальные), бочки (круглые / квадратные), винификаторы для красного и белого вина (горизонтальные / конические / вертикальные), дистилляционноеоборудование, машины для производства сиропов, промышленные миксеры и многое другое.

В основе наших достижений лежит концепция нашего директора: «Наши клиенты - это самый важный актив нашего бизнеса. Мы уделяем особое внимание потребностям клиентов и предлагаем наилучшие возможные решения для них. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить прозрачность транзакций и ценность для всех участвующих сторон, тем самым выстраивая прочные отношения в окружающей среде, ориентированная на: постоянное улучшение, высокие стандарты и трудовую этику. Успех наших клиентов - успех нашей компании!

В 2020 году мы заняли лидирующие позиции на внутреннем рынке и решили взять на себя новые задачи и расширить наш бизнес.


БОЧКА INOXPLUS





БОЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КВАДРАТНАЯ БОЧКА	
ОБЪЁМ:	250Л.
ПОВЕРХНОСТЬ:	МАТОВАЯ ИЛИ ГЛЯНЦЕВАЯ
AISI 304	ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДИАМЕТР КРЫШКИ:	Q125MM
ОБОРУДОВАН:	КРЫШКОЙ, КРАНОМ И РУЧКАМИ
ТОЛЩИНА СТАЛИ:	#0,8 - 1.2 MM.
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	

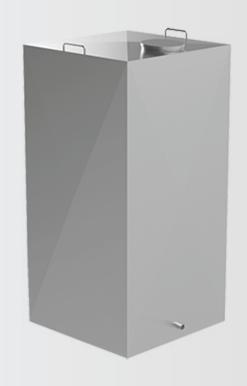

КРУГЛАЯ БОЧКА	
ОБЪЁМ:	ОТ 30 Л ДО 1 ТОННЫ.
ПОВЕРХНОСТЬ:	МАТОВАЯ ИЛИ ГЛЯНЦЕВАЯ
AISI 304	ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДИАМЕТР КРЫШКИ:	Q90MM - Q140MM
ТОЛЩИНА СТАЛИ	#0,8 - 1.2 MM
ОБОРУДОВАН:	КРЫШКОЙ, КРАНОМ И РУЧКАМИ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	



ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ	
ОБЪЁМ:	ОТ 20Л ДО 300Л
AISI 304	ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ТОЛЩИНА СТАЛИ	МАТОВАЯ ИЛИ ГЛЯНЦЕВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ:	#0,8 - 1.2 MM
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	



ПРЕСС	
ОБЪЁМ	3Л-250Л ДО 1 ТОННЫ
PA3MEP	НА ЗАКАЗ ПО ПАРАМЕТРАМ
ТИП СТАЛИ	ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	



ЦИСТЕРНЫ




ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ	
ОБЪЁМ:	ОТ 50 ДО 2500Л
РАЗМЕР:	НА ЗАКАЗ ПО ПАРАМЕТРАМ ЗАКАЗЧИКА
ПОВЕРХНОСТЬ:	МАТОВАЯ ИЛИ ГЛЯНЦЕВАЯ
МАТЕРИАЛ:	ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	



ЦИСТЕРНА ДЛЯ МОЛОКА	
ОБЪЁМ:	ОТ 50 ДО 5000Л
PA3MEP:	НА ЗАКАЗ ПО ПАРАМЕТРАМ ЗАКАЗЧИКА
ПОВЕРХНОСТЬ:	МАТОВАЯ ИЛИ ГЛЯНЦЕВАЯ
МАТЕРИАЛ:	ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	



ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВИНА	
ОБЪЁМ:	ОТ 50 ДО 300Л
РАЗМЕР:	ТНА ЗАКАЗ ПО ПАРАМЕТРАМ ЗАКАЗЧИКА
ПОВЕРХНОСТЬ:	МАТОВАЯ ИЛИ ГЛЯНЦЕВАЯ
МАТЕРИАЛ:	ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	

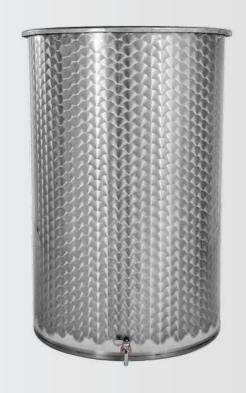

ЦИСТЕРНА ДЛЯ МАСЛА	
ОБЪЁМ:	ОТ 50 ДО 1000Л
PA3MEP:	НА ЗАКАЗ ПО ПАРАМЕТРАМ ЗАКАЗЧИКА
ПОВЕРХНОСТЬ:	МАТОВАЯ ИЛИ ГЛЯНЦЕВАЯ
МАТЕРИАЛ:	ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	







ВИНИФИКАТОР ДЛЯ ВИНА (КОНИЧЕСКИЙ)	
ЕМКОСТЬ:	ОТ 1000 ЛИТРОВ ДО 10000 ЛИТРОВ
МАТЕРИАЛ:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ВЫСОЧАЙШЕГО
ПОДРОБНОСТИ:	- РУБАШКА ОХЛАЖДЕНИЯ - КОНИЧЕСКОЕ ДНО - С НОШКАМИ ИЛИ БЕЗ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА - С ЛЮКОМ
ПРОИЗВОЛСТВО INOX PLUS SRI	



ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИНА	
EMKOCTb:	ОТ 1000 ЛИТРОВ ДО 10000 ЛИТРОВ
МАТЕРИАЛ:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
ПОДРОБНОСТИ:	- РУБАШКА ОХЛАЖДЕНИЯ - ПЛОСКОЕ ИЛИ КОНИЧЕСКОЕ ДНО - С НОШКАМИ ИЛИ БЕЗ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА - С ЛЮКОМ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	



ВИНИФИКАТОР ДЛЯ БЕЛОГО ВИНА	
ЕМКОСТЬ:	ОТ 1000 ЛИТРОВ ДО 10000 ЛИТРОВ
МАТЕРИАЛ:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ВЫСОЧАЙШЕГО
ПОДРОБНОСТИ:	- РУБАШКА ОХЛАЖДЕНИЯ - КОНИЧЕСКОЕ ДНО - С НОШКАМИ ИЛИ БЕЗ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА - С ЛЮКОМ
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL	



ВИНИФИКА [.]	ВИНИФИКАТОР ДЛЯ КРАСНОГО ВИНА						
ЕМКОСТЬ:	ОТ 1000 ЛИТРОВ ДО 10000 ЛИТРОВ						
МАТЕРИАЛ:	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ВЫСОЧАЙШЕГО						
ПОДРОБНОСТИ:	- РУБАШКА ОХЛАЖДЕНИЯ - КОНИЧЕСКОЕ ДНО - С НОШКАМИ ИЛИ БЕЗ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА - С ЛЮКОМ						
ПРОИЗВ	ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL						



ВИННЫЙ ФЕРМЕНТЕР						
EMKOCTb:	ОТ 1000 ЛИТРОВ ДО 10000 ЛИТРОВ					
МАТЕРИАЛ:	АНЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ВЫСОЧАЙШЕГО					
ПОДРОБНОСТИ:	- РУБАШКА ОХЛАЖДЕНИЯ - КОНИЧЕСКОЕ ДНО - С НОШКАМИ ИЛИ БЕЗ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА - С ЛЮКОМ					
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL						




ВИНИФИКАТОР	ВИНИФИКАТОР ДЛЯ ВИНА (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)							
ЕМКОСТЬ:	ОТ 1000 ЛИТРОВ ДО 10000 ЛИТРОВ							
МАТЕРИАЛ:	АНЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 ВЫСОЧАЙШЕГО							
ПОДРОБНОСТИ:	- РУБАШКА ОХЛАЖДЕНИЯ - КОНИЧЕСКОЕ ДНО - С НОШКАМИ ИЛИ БЕЗ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА - С ЛЮКОМ							
ПРОИЗВОДСТВО INOX PLUS SRL								



АКСЕССУАРЫ




■INOX PLUS

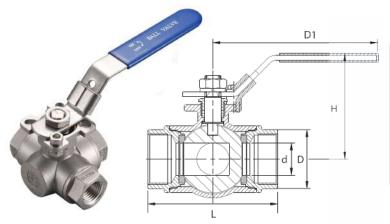

ШАРОВЫЙ КРАН ТРЕХХОДОВОЙ G-G-G


SIZI		D		L		D1		H			D
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
1/2	15	0,49	12,5	2,99	76,0	5,91	150,0	2,64	67	1,00	25,5
3/4	20	0,63	16,0	3,39	86,0	5,91	150,0	3,03	77	1,26	32,0
1	25	0,79	20,0	3,90	99,1	7,09	180,0	3,27	83	1,52	38,5
11/4	32	0,98	25,0	4,62	117,4	7,09	180,0	3,46	88	1,91	48,5
11/2	40	1,26	32,0	4,87	123,8	9,59	243,5	4,57	116	2,30	58,5
2	50	1,50	38,0	5.83	148	9,59	243,5	4,88	124	2,74	69,5

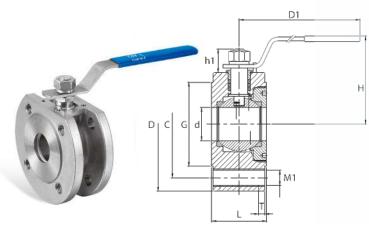

ШАРОВЫЙ КРАН

SIZE	D	L	D1	Н	D	C	G	T	N	1	H1
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm
1/2	15	15	36	150	70	88	65	45	6	M12	21,7
3/4	20	20	38	150	70	98	75	58	6	M12	22
1	25	25	43	150	80	108	85	68	7	M12	25
11/4	32	32	51	156	87	128	100	78	7	M16	28
11/2	40	38	63	180	102	150	110	88	13	M16	29
2	50	50	70	180	108	165	125	102	14	M16	29
21/2	65	65	107	282	143	186	145	123	13,5	M16	41
3	80	76	120	290	152	200	160	138	15	M16	40
4	100	96	152	325	168	220	180	158	17	M16	40


ДВУХКАМЕРНЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН

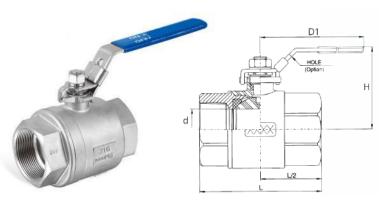

SIZ	Έ		D		L	D1	1	Н	ФР	AD		H	CV
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		Factor
1/4	8	0.43	11.0	2.34	59.5	3.94	100	2.11	53.5	1.42	36	M5xP0.8	6
3/8	10	0.40	12.5	2.34	59.5	3.94	100	2.22	56.4	1.42	36	M5xPO.8	12
1/2	15	0.59	15.0	2.52	64.0	4.02	102	2.17	55.0	1.42	36	M5xPO.8	19
3/4	20	0.79	20.0	3.03	77.0	4.96	126	2.60	66.0	1.42	36	M5xPO.8	37
1	25	0.98	25.0	3.57	90.8	4.96	126	2.80	71.0	1.42	36	M5xPO.8	64
11/4	32	1.26	32.0	3.87	98.3	5.98	152	3.50	89.0	1.97	50	M6xP1.0	103
11/2	40	1.50	38.0	4.63	117.5	5.98	152	3.62	92.0	1.97	50	M6xP1.0	143
2	50	2.00	50.8	5.35	136.0	7.48	190	4.21	107.0	1.97	50	M6xP1.0	360
21/2	65	2.56	65.0	6.50	165.0	7.48	190	4.69	119.0	2.76	70	M8xP1.25	440
3	80	3.15	80.0	7.62	193.5	11.81	300	5.16	131.0	4.02	102	M10xP1.5	520
4	100	3.94	100.0	8.50	216.0	14.96	380	6.73	171.0	4.02	102	M10xP1.5	650

■ INOX PLUS-

ТРЁХКАМЕРНЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН GAS-GAS

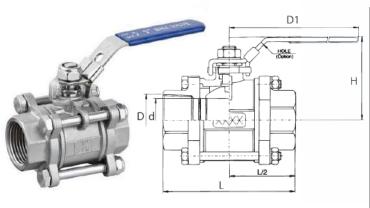


SIZ	'E		D		L		D1		Н	W	2	Н	CV
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		Factor
1/4	8	0.43	11.0	2.56	65	4.02	102	4.02	53.5	1.42	36	M5xPO.8	6
3/8	10	0.40	12.5	2.56	65	4.02	102	4.02	56.4	1.42	36	M5xPO.8	12
1/2	15	0.59	15.0	2.80	71	4.02	102	4.02	55.0	1.42	36	M5xPO.8	19
3/4	20	0.79	20.0	3.35	85	4.96	126	4.96	66.0	1.42	36	M5xPO.8	37
1	25	0.98	25.0	3.74	95	4.96	126	4.96	71.0	1.42	36	M5xPO.8	64
11/4	32	1.26	32.0	4.37	111	5.91	150	5.91	89.0	1.97	50	M6xP1.0	103
11/2	40	1.50	38.0	4.76	121	5.91	150	5.91	92.0	1.97	50	M6xP1.0	143
2	50	2.00	50.8	5.51	140	7.32	186	7.32	107.0	1.97	50	M6xP1.0	360
21/2	65	2.56	65.0	6.81	173	10.71	272	10.71	119.0	2.76	70	M8xP1.25	440
3	80	3.15	80.0	7.56	192	10.71	272	10.71	131.0	4.02	102	M10xP1.5	520
4	100	3.94	100.0	8.86	225	13.19	335	13.19	171.0	4.02	102	M10xP1.5	820

B I

КРАН НИЖНИЙ ДЛЯ УРОВНЕМЕРА

DN	G	В	C	D	
mm	inch	mm	mm	mm	
15	3/8	14	46	61	
15	3/8	15	46	61	
15	3/8	16	46	61	
15	3/8	20	46	61	
15	1/2	14	46	61	
15	1/2	15	46	61	
15	1/2	16	46	61	
15	1/2	20	46	61	
15	1/2	24	61	61	

AISI 304 + 316

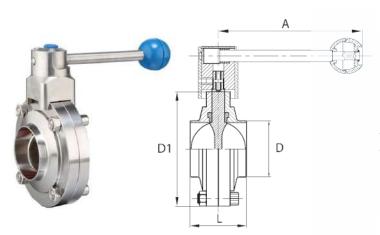


ЗАСЛОНКА ПРЯМАЯ S-S

DN	D	A	L	D1	
mm	mm	mm	mm	mm	
25	28	130	50	74	
32	34	130	50	80	
40	40	130	50	86,8	
50	52	130	50	106,8	
65	70	160	56	123,8	
80	85	160	56	138,8	
100	104	160	64	158,8	
125	129	160	74	190	
150	154	200	80	220	


≋INOX PLUS-

КРУГЛЫЙ ЛЮК

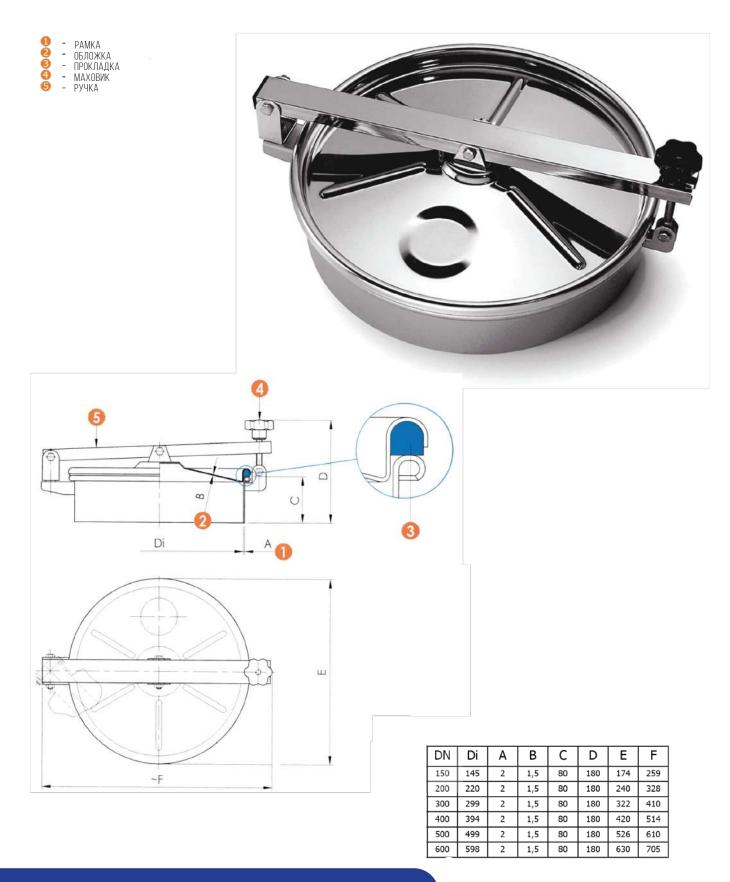

≋INOX PLUS-

ЛЮК ОВАЛЬНЫЙ, ОТКРЫТИЕ ВНУТРЬ

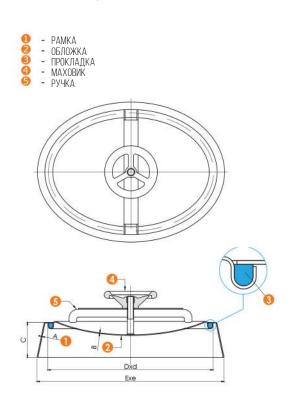




Α	В	С	Dxd	Exe	P. max
3	2	100	441x346	545x465	2,5
2,5	2	100	445x311	532x398	2

ЛЮК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ НАРУЖНЕГО ОТКРЫТИЯ



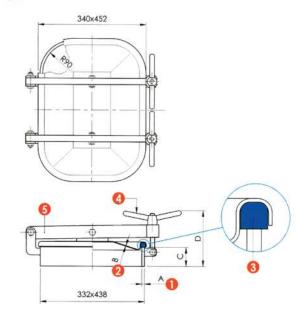



Α	В	С	D	P. max
10	2	60	200	0,5

HACOC EBA	ARA CD
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОКАЧКИ	31 M
СКОРОСТИ ПОТОКА	6,6 - 9,6 M3 / Y
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МАКС	3,1 БАР
ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ	ОТ -5°C ДО + 120°C
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	0,9 KBT





HACOC EBARA DWC	
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОКАЧКИ	26 M
СКОРОСТИ ПОТОКА	24- 45 M3 / Y
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МАКС	2,6 БАР
ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ	OT -15°C ДО + 110°C
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3,0 KBT

HACOC EBARA 3M	
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОКАЧКИ	33 M
СКОРОСТИ ПОТОКА	42-72 M3 / Y
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МАКС	3,3 БАР
ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ	OT -10°C ДО + 90°C
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	5,5 KBT





Республика Молдова г. Кишинёв Ул.Петрикань, 17/ 3 Почта: office@inoxplus.md Телефон: +373 22 317 318 www.inoxplus.md